

Kreisausbildung
Sprechfunk



Der digitale Meldeempfänger



Kreisausbildung
Sprechfunk




Swissphone BOSS 925





Swissphone BOSS 925

Einlegen der Batterie / des Akkus

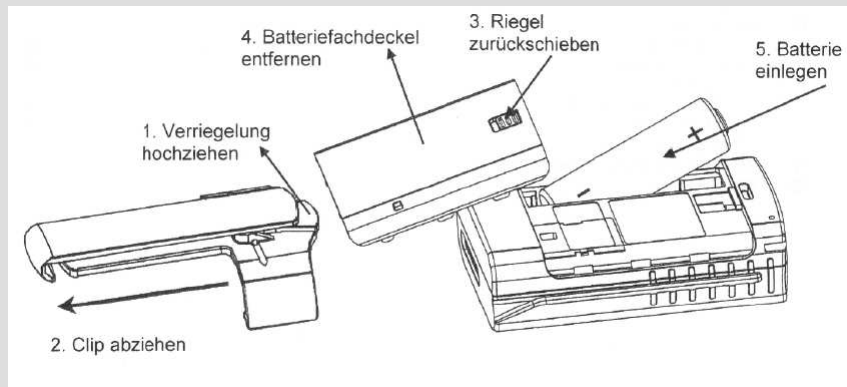

Der Melder schaltet sich selbständig ein



Swissphone BOSS 925

Einlegen der Batterie / des Akkus




Auswahl des Batterietyps mit obere und unterer Scrolltaste.



Swissphone BOSS 925

Einlegen der Batterie / des Akkus



Bestätigung mit gelbem Knopf




Swissphone BOSS 925

Einschalten




Gelben Knopf gedrückt halten
bis Batteriezeichen erscheint

Kreisausbildung
Sprechfunk



Swissphone BOSS 925

Symbole



Akkuladezustand

Empfangssymbol

Lautstärkeeinstellung

Uhrzeit

Meldung nicht quittiert

Detailed description: This slide shows a Swissphone BOSS 925 mobile phone. The screen displays 'Standard' and a small envelope icon in the top right corner. Five yellow arrows point from text labels to specific icons on the phone's screen: 'Akkuladezustand' points to the battery icon, 'Empfangssymbol' points to the envelope icon, 'Lautstärkeeinstellung' points to the speaker icon, 'Uhrzeit' points to the clock icon, and 'Meldung nicht quittiert' points to the envelope icon.

Kreisausbildung
Sprechfunk



Swissphone BOSS 925

Meldung / Alarm quittieren




Meldungssymbol

Mit gelbem Knopf den Text der Meldung nach unten scrollen bis Meldung vollständig gelesen ist. Symbol verschwindet dann.

DME alarmiert nach bis Meldung quittiert wurde


Detailed description: This slide shows the same Swissphone BOSS 925 mobile phone. The screen displays 'Standard' and the envelope icon. Two yellow arrows point from text labels to the envelope icon and the large yellow call button. The text explains that pressing the yellow button scrolls the message text down until it is fully read, at which point the envelope icon disappears. A red line of text at the bottom states 'DME alarmiert nach bis Meldung quittiert wurde'.

Kreisausbildung
Sprechfunk



Swissphone BOSS 925

Anzeigen / Texte



Zeitstempel
Fixtext mit Einsatznummer
Nachricht:
Stichwort
Gemeinde
Adresse
Sonst. Informationen

The image shows a Swissphone BOSS 925 mobile phone with a monochrome screen displaying a message. The message content is: '19:00 22. Dez', 'Probealarm 15214', 'P/Mi. 19:00 19:', and '00/Bad Oidesloe'. Three yellow arrows point from the text labels on the right to the corresponding parts of the message on the screen: 'Zeitstempel' points to '19:00 22. Dez', 'Fixtext mit Einsatznummer' points to 'Probealarm 15214', and 'Nachricht:' points to the rest of the message.

Kreisausbildung
Sprechfunk



Swissphone BOSS 925

Letzte Meldung anzeigen



Gelben Knopf drücken,
letzte Meldung wird angezeigt.
Nach 10 Sek. schaltet der
DME automatisch auf Standby.

The image shows the same Swissphone BOSS 925 mobile phone. The screen displays: '12:16', 'Einsatzalarm', '311638/BMA', 'Alarm', and '16:54/Mölln:Don'. A yellow arrow points from the text label 'Gelben Knopf drücken' to the large yellow button on the phone's keypad.



Swissphone BOSS 925

Melderstatus




Obere Scrolltaste drücken.
Melder zeigt Datum, Weckzeit
(ausgeschaltet) sowie die
Anzahl der ungelesenen (! 00)
und gelesenen (✓ 14)
Meldungen.



Swissphone BOSS 925

Zuordnung



Untere Scrolltaste drücken.
Zugehörige Feuerwehr und
Meldernummer wird angezeigt.



Swissphone BOSS 925

Menü



Obere und untere Scrolltaste gedrückt halten bis Menü eingeblendet wird.




Swissphone BOSS 925

Menü




Auswahl des Menüpunktes mit obere und unterer Scrolltaste.

Kreisausbildung
Sprechfunk




Swissphone BOSS 925

Menü



Bestätigung des markierten Menüpunktes mit gelber Taste.

Kreisausbildung
Sprechfunk




Swissphone BOSS 925

Menü - Meldungen

```
graph TD; A[Meldungen] --> B[Lesen]; B --> C[Meldungsauswahl]; B --> D[Löschen]; D --> E[Meldungsauswahl]; D --> F[Alle löschen];
```

Auswahl des Menüpunktes mit obere und unterer Scrolltaste.
Bestätigung des markierten Menüpunktes mit gelber Taste.
Nach einigen Sek. schaltet der DME automatisch auf Standby.

Kreisausbildung
Sprechfunk




Swissphone BOSS 925

Menü - Alarmierung

Alarmierung → Laut
↓
Diskret, DME vibriert erst nur, dann folgt der Ton
↓
Stumm

Auswahl des Menüpunktes mit obere und unterer Scrolltaste.
Bestätigung des markierten Menüpunktes mit gelber Taste.
Nach einigen Sek. schaltet der DME automatisch auf Standby.

Kreisausbildung
Sprechfunk




Swissphone BOSS 925

Menü - Wecker

Wecker → Ein / Aus
↓
Stellen
↓
Wiederholung

Auswahl des Menüpunktes mit obere und unterer Scrolltaste.
Bestätigung des markierten Menüpunktes mit gelber Taste.
Nach einigen Sek. schaltet der DME automatisch auf Standby.

Kreisausbildung
Sprechfunk




Swissphone BOSS 925

Menü - Status

Status → Melderstatus
↓
Batterie / Akkutyp
↓
Zuordnung

Auswahl des Menüpunktes mit obere und unterer Scrolltaste.
Bestätigung des markierten Menüpunktes mit gelber Taste.
Nach einigen Sek. schaltet der DME automatisch auf Standby.

Kreisausbildung
Sprechfunk




Swissphone BOSS 925

Menü - Alarmoptionen

Alarmoptionen → Ruferinnerung → Alarmerinnerung, laut oder diskret
↓
Feldstärkealarm → Erscheinen oder Verschwinden des Antennensymbols wird akustisch gemeldet (wenn aktiviert)

Auswahl des Menüpunktes mit obere und unterer Scrolltaste.
Bestätigung des markierten Menüpunktes mit gelber Taste.
Nach einigen Sek. schaltet der DME automatisch auf Standby.

Kreisausbildung
Sprechfunk




Swissphone BOSS 925

Menü – Einstellungen

Einstellungen → Zeit
↓
Datum
↓
LCD-Kontrast
↓
Anzeige

Auswahl des Menüpunktes mit obere und unterer Scrolltaste.
Bestätigung des markierten Menüpunktes mit gelber Taste.
Nach einigen Sek. schaltet der DME automatisch auf Standby.

Kreisausbildung
Sprechfunk



Swissphone BOSS 925

Menü - Ausschalten

Ausschalten → Sind Sie sicher
↓
Nein
↓
Ja

Auswahl des Menüpunktes mit obere und unterer Scrolltaste.
Bestätigung des markierten Menüpunktes mit gelber Taste.
Nach einigen Sek. schaltet der DME automatisch auf Standby.



Swissphone BOSS 925

Wichtige Hinweise

- Nur Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) verwenden
- DME ist softwareseitig passwortgeschützt, nach drei falschen Eingaben wird er gelöscht!
- Analoge und digitale Alarmierung erfolgt parallel bis Umstellung auf digitale Alarmierung schriftlich durch Wehrführung bei der IRLS angeordnet wird



Swissphone BOSS 925

**Vielen Dank für
die Aufmerksamkeit**